

ZETA[®] 低功耗广域网(LPWAN)

ZETA智能路由

型号：MTZT-G001



产品介绍


低功耗Mesh层ZETA智能路由，最多可达四级，有效的增加单站覆盖范围，具有信号盲区覆盖、防止数据拥塞等功能。

适用范围

- ZETA低功耗广域网组网、信号覆盖

功能特点

- 双向通信，超广覆盖
- 极限容量，多重安全
- 多跳组网，多种协议
- 超低功耗、电池供电
- 安装便捷、空口升级

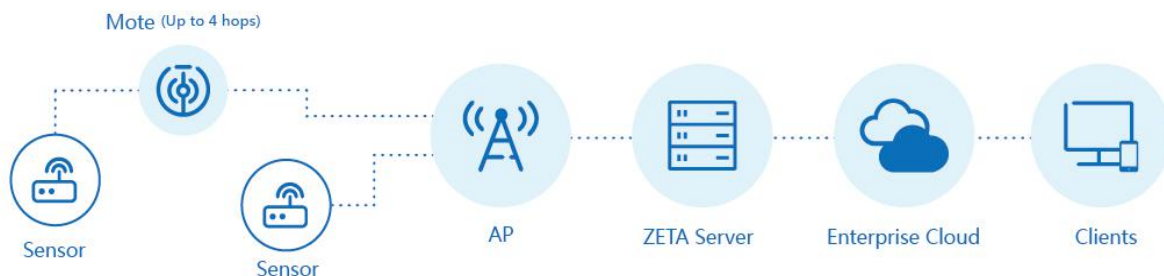

产品参数

产品型号	MTZT-GO01	
无线特性	传输协议	ZETA
	工作频段	Sub-GHz
	发射功率	符合当地法规，最大可支持20dBm
电气特性	供电类型	电池供电，2*ER34615
	电池容量	2*19000mAh
	待机电流	5 μ A
	工作电流	\leq 70mA
物理特性	重量	0.4kg
	尺寸	120*120*86mm
	壳体材料	ABS
	防水等级	IP67
	天线	0.4m玻璃钢天线
工作环境	工作温度	-20 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C
	储存温度	-30 $^{\circ}$ C~85 $^{\circ}$ C

中国上海

上海市虹口区东大名路1098号
(浦江国际金融广场) 20楼B室

+86 (0) 21-61320820

info@zifisense.com

www.zifisense.com

中国厦门

软件园3期A5栋803

+86 (0) 592 6070310

info@zifisense.com

www.zifisense.com

英国剑桥

Charles Babbage大道3号

+44(0) 1223 491 099

info@zifisense.com

www.zifisense.co.uk

连接智能 无处不在