

## ZETA<sup>®</sup> 低功耗广域物联网(LPWAN)

# 485采集终端



### 产品介绍


内置ZETA模块，通过RS485接口读取设备参数，支持Modbus RTU协议。

### 适用范围

- 智能电表抄表
- 485接口传感器

### 功能特点

- 无线传输，无需布线
- 市电供电，超低功耗
- 可靠检测，实时传输
- 安装便捷，灵敏度高

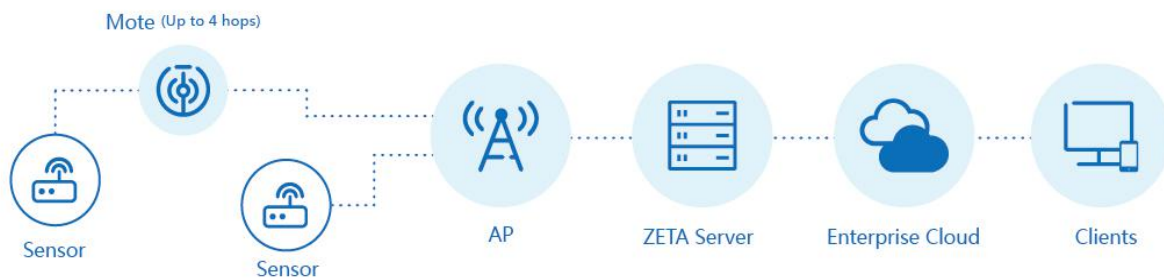

## 产品参数

产品型号	D485ZT	
无线特性	传输协议	ZETA
	工作频段	Sub-GHz
	发射功率	符合当地法规，最大可支持20dBm
电气特性	供电类型	100~240V AC
	电压频率	50~60HZ
	待机电流	≤10μA
	检测电流	≤70mA
物理特性	尺寸	36*104*59mm
	壳体材料	ABS
	天线	外置胶棒天线
传感器特性	接口	RS485
工作环境	工作温度	-20°C~60°C
	储存温度	-30°C~85°C

### 中国上海

上海市虹口区东大名路1098号  
(浦江国际金融广场) 20楼B室

+86 (0) 21-61320820

info@zifisense.com

www.zifisense.com

### 中国厦门

软件园3期A5栋803

+86 (0) 592 6070310

info@zifisense.com

www.zifisense.com

### 英国剑桥

Charles Babbage大道3号

+44(0) 1223 491 099

info@zifisense.com

www.zifisense.co.uk

连接智能 无处不在