

ZETA[®] 低功耗广域网(LPWAN)

4~20mA采集终端（市电）



产品介绍


内置ZETA模块，可外接4~20mA输出信号传感器，如水位、水压、电流等，周期性上报读数，可配置阈值实现灵活报警。

适用范围

- 水位、水压等
- 4~20mA传感器

功能特点

- 无线传输，无需布线
- 市电供电，稳定可靠
- 周期检测，实时传输
- 安装便捷，灵敏度高

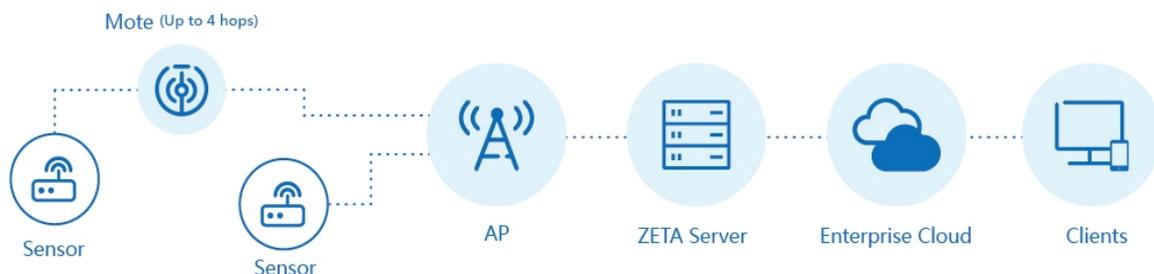

产品参数

| | | |
|-------|--------|-------------------|
| 产品型号 | D4ACZT | |
| 无线特性 | 传输协议 | ZETA |
| | 工作频段 | Sub-GHz |
| | 发射功率 | 符合当地法规，最大可支持20dBm |
| 电气特性 | 供电类型 | 100~240V AC |
| | 电压频率 | 50~60HZ |
| | 待机电流 | ≤5μA |
| | 检测电流 | ≤70mA |
| 物理特性 | 尺寸 | 36*104*59mm |
| | 壳体材料 | ABS |
| | 天线 | 外置胶棒天线 |
| 传感器特性 | 接口 | 4~20mA |
| | 精度 | 0.01mA |
| 工作环境 | 工作温度 | -20°C~60°C |
| | 储存温度 | -25°C~70°C |

中国上海

上海市虹口区东大名路1098号
(浦江国际金融广场) 20楼B室

+86 (0) 21-61320820

info@zifisense.com

www.zifisense.com

中国厦门

软件园3期A5栋803

+86 (0) 592 6070310

info@zifisense.com

www.zifisense.com

英国剑桥

Charles Babbage大道3号

+44(0) 1223 491 099

info@zifisense.com

www.zifisense.co.uk

连接智能 无处不在