

ZETA® 低功耗广域物联网(LPWAN)

ZETA无线智能路由型号: MTZT-IN01



产品介绍

低功耗Mesh层ZETA无线智能路由,最多可达四级,有效的增加单站覆盖范围,具有信号盲区覆盖、防止数据拥塞等功能。


适用范围

ZETA低功耗广域物联网组网、 信号覆盖

Mote (Up to 4 hops)

功能特点

- 双向通信,超广覆盖
- 极限容量,多重安全
- 多跳组网,多种协议
- 超低功耗、电池供电
- 安装便捷、空口升级

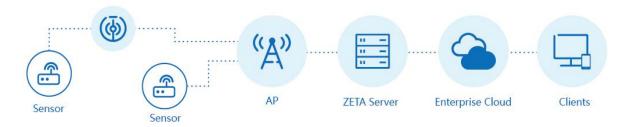

产品参数

产品型号	MTZT-IN01		
无线特性	传输协议	ZETA	
	工作频段	Sub-GHz	
	发射功率	符合当地法规,最大可支持20dBm	
电气特性	供电类型	DC 5-12V、电池	
	电池容量	2*19000mAh	
	待机电流	5μΑ	
	工作电流	≤70mA	
物理特性	重量	0.4kg	
	尺寸	148.5*113.5*43.9mm	
	壳体材料	ADC12铝合金	
	防水等级	IP66	
	天线	0.4m玻璃钢天线	
工作环境	工作温度	-20°C~70°C	
	储存温度	-30℃~85℃	

中国上海	中国厦门	英国剑桥
上海市虹口区东大名路1098号	软件园3期A5栋803	Charles Babbage大道3号
(浦江国际金融广场)20楼B室		
+86 (0) 21-61320820	+86 (0) 592 6070310	+44(0) 1223 491 099
info@zifisense.com	info@zifisense.com	info@zifisense.com
www.zifisense.com	www.zifisense.com	www.zifisense.co.uk