

ZETA[®] 低功耗广域网(LPWAN)

ZETA网关(室外)

型号：APZT-G001



产品介绍


ZETA网络中设备与ZETA Server的所有交互都通过ZETA网关完成。ZETA网关与其余ZETA网络设备通过ZETA协议进行通信，与ZETA Server则通过标准IP协议进行通信。ZETA网关支持多信道双向通信：不止支持接收下级设备的上行传输，也同时支持广播、组播、单播等下行指令。

适用范围

- 低功耗广域网ZETA网络组网覆盖。

功能特点

- 双向通信，超广覆盖
- 极限容量，多重安全
- 多跳组网，多种协议
- 带宽与频谱可调

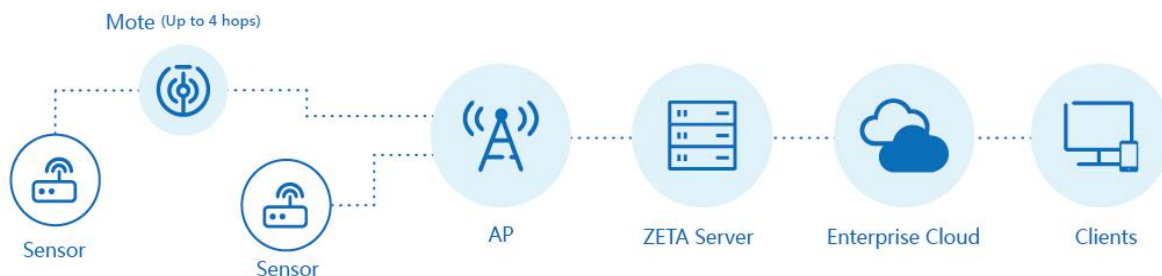

产品参数

产品型号	APZT-GO01	
无线特性	传输协议	ZETA
	工作频段	Sub-GHz
	发射功率	符合当地法规，最大可支持20dBm
	信道数量	单信道（可拓展为三信道）
电气特性	供电类型	POE / AC100-240V to DC 5V
	最大功率	≤5W
物理特性	重量	1.5kg
	尺寸	256*200*86mm
	壳体材料	铝合金
	防水等级	IP67
	天线	1.2m玻璃钢天线
工作环境	工作温度	-20°C~70°C
	储存温度	-30°C~85°C

中国上海

上海市虹口区东大名路1098号
(浦江国际金融广场) 20楼B室

+86 (0) 21-61320820

info@zifisense.com

www.zifisense.com

中国厦门

软件园3期A5栋803

+86 (0) 592 6070310

info@zifisense.com

www.zifisense.com

英国剑桥

Charles Babbage大道3号

+44(0) 1223 491 099

info@zifisense.com

www.zifisense.co.uk

连接智能 无处不在