

ZETA[®] 低功耗广域网(LPWAN)

多路干接点检测器



产品介绍


内置ZETA传输模块，可最多可同时检测15路信号。

适用范围

- 楼宇物业、工业需检测干接点信号场景

功能特点

- 无线传输，无需布线
- 市电供电，超低功耗
- 可靠检测，实时传输
- 安装便捷，灵敏度高

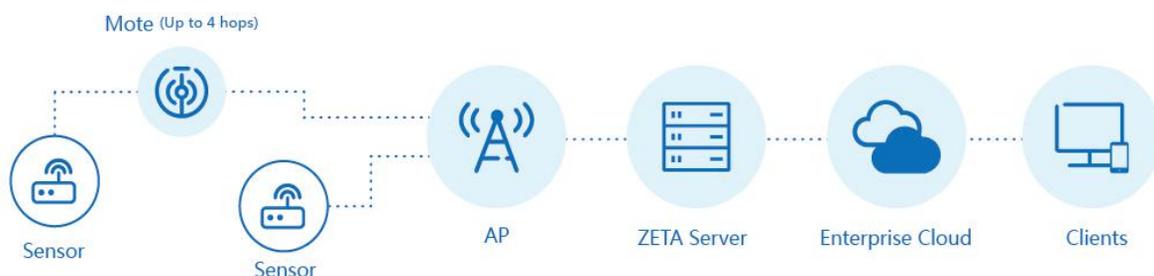

产品参数

产品型号	OC16ZT	
无线特性	传输协议	ZETA
	工作频段	Sub-GHz
	发射功率	符合当地法规，最大可支持20dBm
电气特性	供电类型	110~240V AC
	电压频率	50~60HZ
	待机电流	≤10μA
	检测电流	≤70mA
物理特性	尺寸	120*116*50mm
	壳体材料	ABS
	天线	外置胶棒天线
检测特性	DI口数量	15路
工作环境	工作温度	-20°C~70°C
	储存温度	-30°C~85°C

中国上海

上海市虹口区东大名路1098号
(浦江国际金融广场) 20楼B室

+86 (0) 21-61320820

info@zifisense.com

www.zifisense.com

中国厦门

软件园3期A5栋803

+86 (0) 592 6070310

info@zifisense.com

www.zifisense.com

英国剑桥

Charles Babbage大道3号

+44(0) 1223 491 099

info@zifisense.com

www.zifisense.co.uk

连接智能 无处不在