

## ZETA<sup>®</sup> 低功耗广域网(LPWAN)

# 探头式温度检测器



### 产品介绍


支持ZETA无线传输的温度传感器，通过外接高精度温度传感器，可检测气体、液体、设备机体温度。周期性上报温度状态，支持配置阈值实现灵活可控的高低温异常报警。

### 适用范围

- 设备机体、管道外壁温度检测，暖通系统通风口温度检测，冷库环境温度检测，热交换系统内外温度检测。

### 功能特点

- 无线传输，无需布线
- 电池供电，超低功耗
- 可靠检测，实时传输
- 安装便捷，灵敏度高

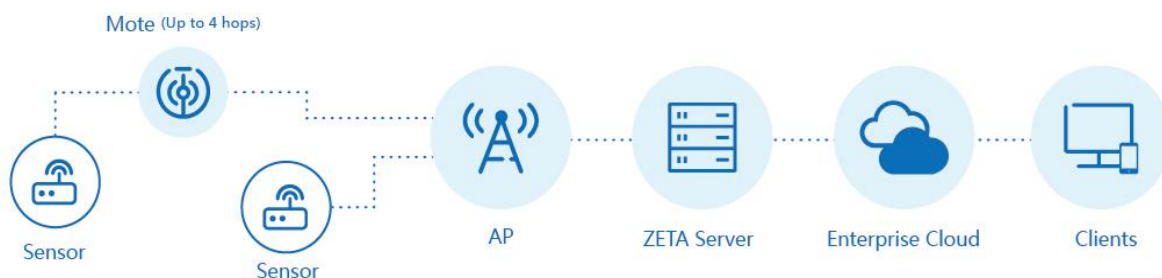

## 产品参数

产品型号	TZZTZT	
无线特性	传输协议	ZETA
	工作频段	Sub-GHz
	发射功率	符合当地法规，最大可支持20dBm
电气特性	供电类型	电池供电，2*ER14505
	电池容量	2*2700mAh
	待机电流	≤10μA
	检测电流	≤70mA
物理特性	尺寸	66*55*36mm
	壳体材料	ABS
	防水等级	IP30
	天线	外置胶棒天线
传感器特性	量程	-55°C~125°C
	精度	±0.5°C ( -10°C~85°C )
工作环境	工作温度	-20°C~70°C
	储存温度	-30°C~85°C

### 中国上海

上海市虹口区东大名路1098号  
(浦江国际金融广场) 20楼B室

+86 (0) 21-61320820

info@zifisense.com

www.zifisense.com

### 中国厦门

软件园3期A5栋803

+86 (0) 592 6070310

info@zifisense.com

www.zifisense.com

### 英国剑桥

Charles Babbage大道3号

+44(0) 1223 491 099

info@zifisense.com

www.zifisense.co.uk

连接智能 无处不在