

ZETA® 低功耗广域物联网(LPWAN)

温湿度检测器



产品介绍


本产品是基于ZETA无线技术温湿度感应器，可用于实时监测环境温湿度值，实现机房环境监控、控制柜环境监控。可灵活配置报警阈值，实时高温高湿报警并通过ZETA网络推送至用户端。

适用范围

- 温湿度环境检测

功能特点

- 无线传输，无需布线
- 电池供电，超低功耗
- 可靠检测，实时传输
- 安装便捷，灵敏度高

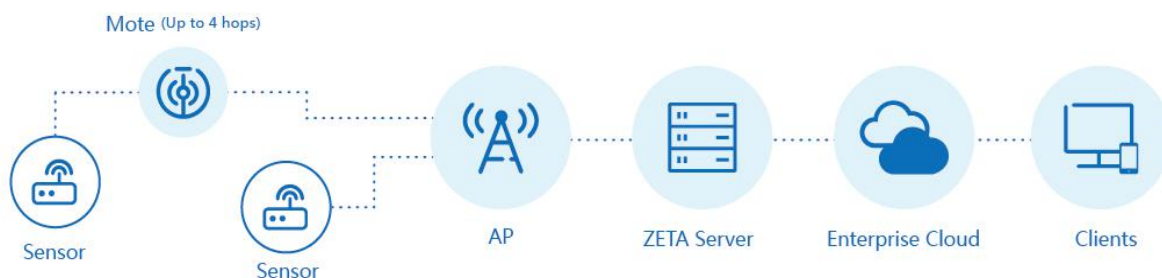

产品参数

产品型号	THZ2ZT	
无线特性	传输协议	ZETA
	工作频段	Sub-GHz
	发射功率	符合当地法规，最大可支持20dBm
电气特性	供电类型	电池供电，2*ER14505
	电池容量	2*2700mAh
	待机电流	≤5μA
	检测电流	≤70mA
物理特性	尺寸	66*55*36mm
	壳体材料	ABS
	防水等级	IP30
	天线	外置胶棒天线
传感器特性	温度检测范围	-10 ~ +85℃
	温度检测精度	±0.4%℃(max)
	湿度检测范围	0 ~ 90%RH
	湿度检测精度	±3%RH(max)
工作环境	工作温度	-20℃~70℃
	储存温度	-30℃~85℃

中国上海

上海市虹口区东大名路1098号
(浦江国际金融广场) 20楼B室
+86 (0) 21-61320820
info@zifisense.com
www.zifisense.com

中国厦门

软件园3期A5栋803
+86 (0) 592 6070310
info@zifisense.com
www.zifisense.com

英国剑桥

Charles Babbage大道3号
+44(0) 1223 491 099
info@zifisense.com
www.zifisense.co.uk